



 **GREEN'LODGE**
CONCEPTEUR D'HABITAT

**MINI MAISON EN KIT
HAUT DE GAMME**

MODÈLE QUARTZ 15

**CONFORT &
EFFICACITÉ**

ÉCO-CONCEPTION

Matériaux recyclés
Empreinte carbone réduite

PERFORMANCE THERMIQUE

Réduction des pertes d'énergie

INSTALLATION SANS IMPACT

Micropieux préservant le sol

CONFORT & DURABILITÉ

Isolation optimisée
Finitions de qualité

Un habitat durable et modulaire,
conçu pour l'avenir du logement
éco-responsable.



SURFACE

15 m²

**2/3
PERSONNES**

**VENTE
EN KIT**

 Livraison dans toute la France



www.greenlodge-habitat.fr



contact@greenlodge-habitat.fr

**CLÉ EN
MAINS
POSSIBLE**
avec nos partenaires

MODÈLE QUARTZ 15



VUE GÉNÉRALE



Exemple d'aménagement - image non contractuelle



1 COIN NUIT



CUISINE



PIÈCE DE VIE



TERRASSE



SALLE DE BAINS



www.greenlodge-habitat.fr




contact@greenlodge-habitat.fr

MODÈLE QUARTZ 15



PLAN GÉNÉRAL

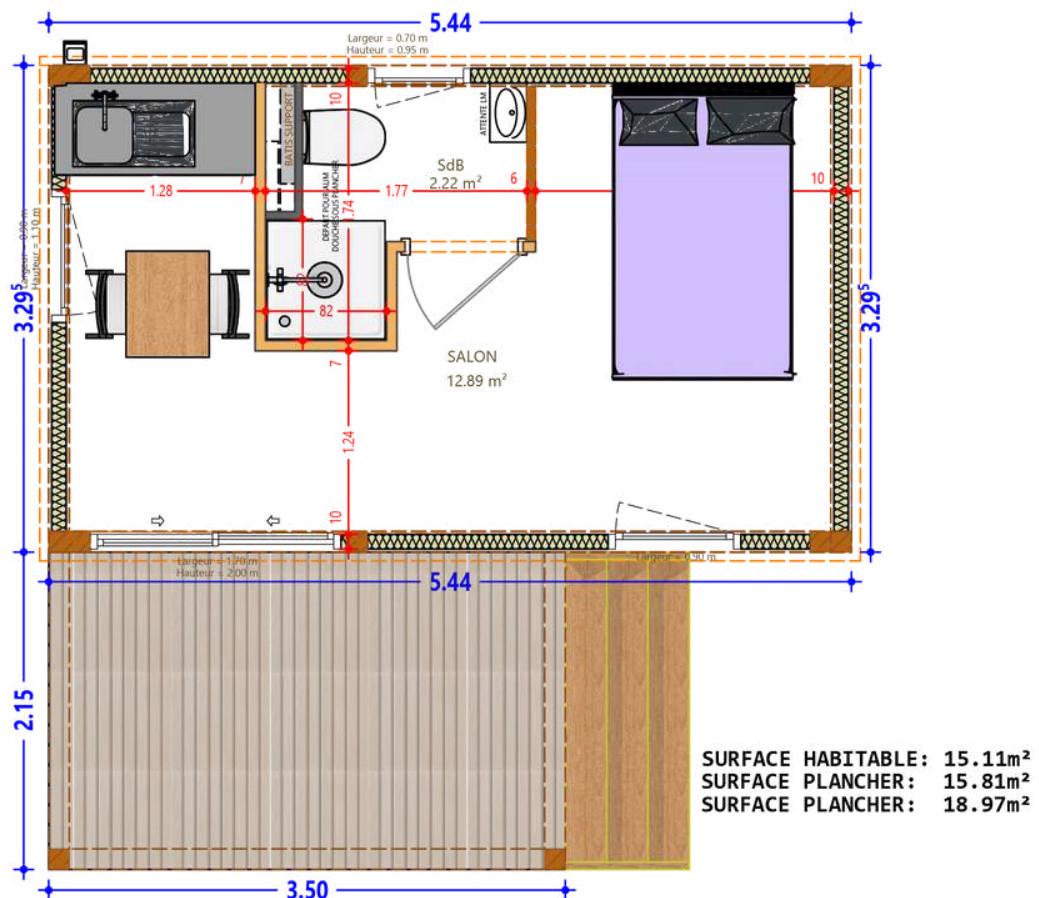

Exemple d'aménagement - image non contractuelle



1 COIN NUIT



CUISINE



PIÈCE DE VIE



TERRASSE



SALLE DE BAINS



www.greenlodge-habitat.fr



contact@greenlodge-habitat.fr

FICHE TECHNIQUE



GREEN'LODGE
CONCEPTEUR D'HABITAT

Le Quartz 15 de Green'Lodge
est un habitat compact, performant et respectueux de l'environnement.

Installé sur micropieus Techno Pieux, il évite l'excavation et protège les sols.
Son isolation optimisée et ses matériaux durables en font **une solution éco-responsable et énergétique efficace.**

FONDATIONS AVEC NOTRE PARTENAIRE NATIONAL


Pose sur micro-pieus acier.

STRUCTURE GÉNÉRALE

PLANCHER	<ul style="list-style-type: none">• Ceinture périphérique en pin autoclave 100mm x 200mm.• Module de plancher composé de : panneau de fibre hydrofuge rwh 16 mm + solive en pin 140mm x 60mm avec laine de verre 140 mm et osb 18 mm.• Coefficient thermique : env 4.60 R (m²/K).
MURS	<ul style="list-style-type: none">• Murs composés de parois en promisol 100 mm de polyuréthane, ou 120 mm (habitacle à l'année), finition en acier laqué, 3 coloris possibles.• Structure des murs en poteau poutre rainuré 140mm x140mm en pin massif, traité avec vernis incolore.• Encadrement des huisseries en acier laqué.• Coefficient thermique : à partir de 4.30 R (m²/K), 5,30 R (m²/K) en 120 mm.
CLOISON	<ul style="list-style-type: none">• Cloisons : panneaux en 3 plis CLT 60 mm en pin naturel.
PLAFOND TOITURE	<ul style="list-style-type: none">• Panneaux en 3 plis CLT 60 mm en pin naturel.• Mousse polyuréthane 100 mm.• Epdm 1.2 mm collé avec bande de raccord à froid.• Bandeaux en acier 20/10 laqués époxy.• Descente d'eau

SOLS

Vinyle




**CONFORT &
EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE**

**INSTALLATION
RAPIDE &
RÉVERSIBLE**

FICHE TECHNIQUE

TERRASSE

CAISSON TOITURE	<ul style="list-style-type: none">Panneaux en 3 plis CLT 60 mm en pin.Structure poteau poutre traité 140 mm x 140 mm.Epdm 1.2 mm collé avec bande de raccord à froid.
STRUCTURE	<ul style="list-style-type: none">Poutre de 100 mm x 200 mm en pin traité.Ensemble démontable.
PARE-VUE	<ul style="list-style-type: none">Claire voie en Douglas 40 mm x 40 mm.
REVÊTEMENT	<ul style="list-style-type: none">Lame de terrasse en pin classe 4 27 mm / 130 mm.
ESCALIER	<ul style="list-style-type: none">3 marches en pin massif traité.

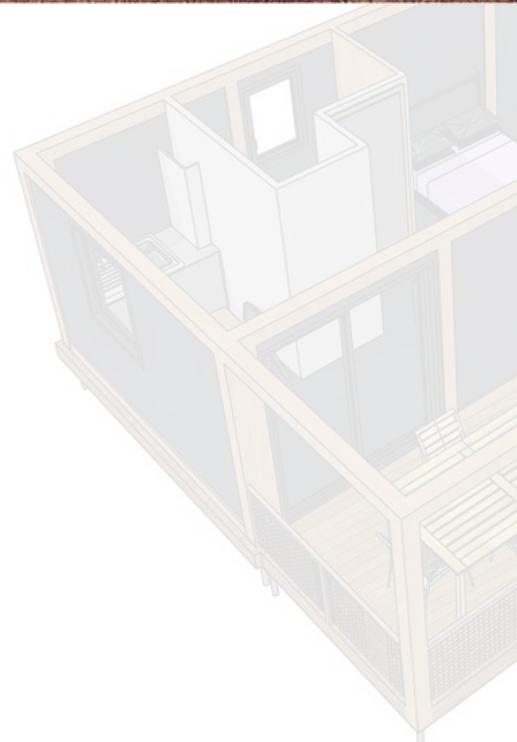

CHAUFFAGE



PIÈCE DE VIE

1 climatisation
réversible



SALLE DE BAINS

1 sèche serviette



PLOMBERIE



SALLE DE BAINS

- Douche et évier : Arrivée d'eau en attente, évacuation en attente.
- WC : suspendu avec abattant blanc **fourni posé**.
- Production eau chaude : chauffe-eau 65 litres.



CUISINE

- Arrivée d'eau en attente.
- Evacuation en attente.

FICHE TECHNIQUE



ÉLECTRICITÉ

Tableau électrique précâblé avec pieuvre, normes NF.
Appareillage de marque Schneider.



CUISINE

- Prise(s).
- 1 alimentation cuisson.
- 1 alimentation frigo.
- 1 éclairage va-et-vient.



COINS NUIT

- Prise.
- 1 éclairage va-et-vient.



PIÈCE DE VIE

- Prise(s), 1 éclairage, 2 va-et-vient.
- 1 alimentation radiateur.
- 1 va-et-vient éclairage extérieur.



SALLE DE BAINS

- Prise.
- 1 éclairage va-et-vient.
- 1 alimentation radiateur.
- 1 extracteur.



TERRASSE

- 1 prise green up, **chargement voiture électrique**
- 1 point lumineux.

HUISSERIES

3 coloris extérieurs possibles au catalogue Green'Lodge / coloris intérieur blanc
Vitrage 4/16/4 Argon / Faible émissivité / Warm Edge



COINS NUIT

- Fenêtre pvc haut de gamme 70/80 mm.
- Volet électrique aluminium.
- 1100 x 900 mm.



CUISINE

- Fenêtre pvc haut de gamme 70/80 mm.
- 1100 x 900 mm.



PIÈCE DE VIE

- Coulissant aluminium à rupture thermique haut de gamme 73/50 mm.
- 2060 x 1500 mm.



SALLE DE BAINS

- Fenêtre pvc haut de gamme 70/80 mm avec vitrage dépoli.
- 950 x 700 mm.

Coefficient thermique :
entre 1,3 et 1,7 R (m²/K).

UNE VISION PARTAGÉE POUR UN AVENIR DURABLE

POUR QUI

CAMPINGS

COLLECTIVITÉS

logements d'urgence
logements sociaux

ENTREPRISES

hébergez vos salariés / saisonniers
créez des bureaux
supplémentaires rapidement

PARTICULIERS

INVESTISSEURS

LES AVANTAGES

FABRICATION FRANÇAISE

HABITABLE À L'ANNÉE

CRÉDIT POSSIBLE

RAPIDITÉ D'INSTALLATION

SANS PERMIS

DE CONSTRUIRE

(pour les habitats jusqu'à 20 m²)

images non contractuelles

www.greenlodge-habitat.fr



GREEN'LODGE
CONCEPTEUR D'HABITAT

Centre d'activités l'as de trèfle | Rue de l'Artisanat | 70190 Rioz
contact@greenlodge-habitat.fr